



Keep min. 50mm distance for installation between the automotive lift and the ceiling. Zur Installation sind mindestens 50 mm Abstand zwischen Oberkante der Bühne zur Decke notwendig

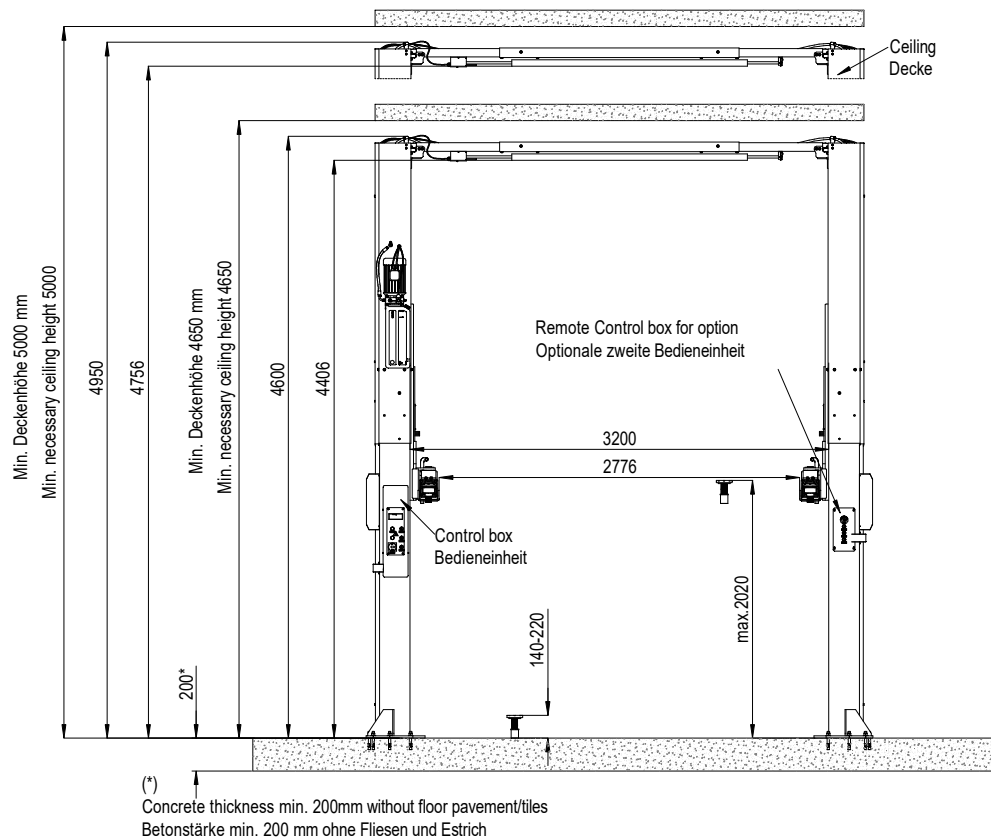


Prepared by customer at the operating column:
Power supply: 3PH, L1+L2+L3+PE, 400V, 50Hz
Cable: approx. 12.5m. 4G 1.5mm²

Bauseits ist an der Bediensäule bereit zu stellen:
Spannungsversorgung 3 Ph / L1+L2+L3+PE, 400V, 50 Hz
Kabellänge ca. 12,5 m, 4G 1,5 mm²


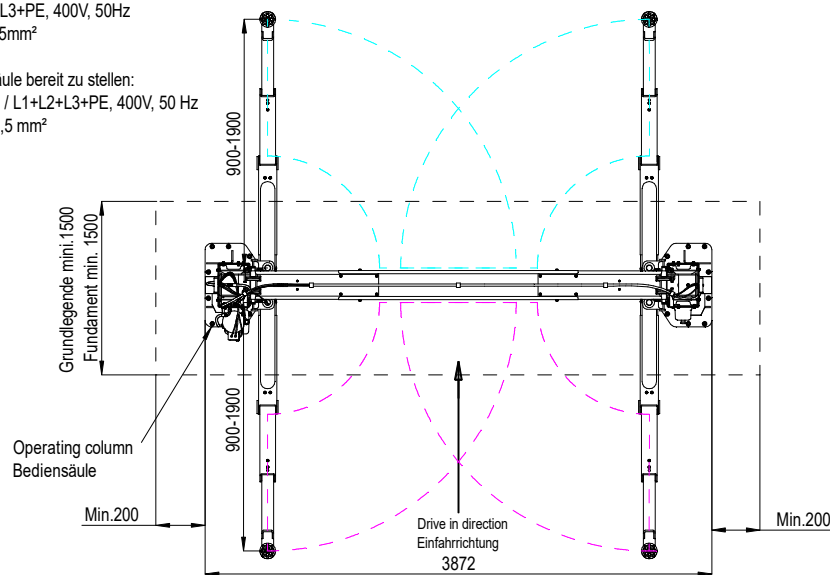


Tall installation
(Hohe Installation)

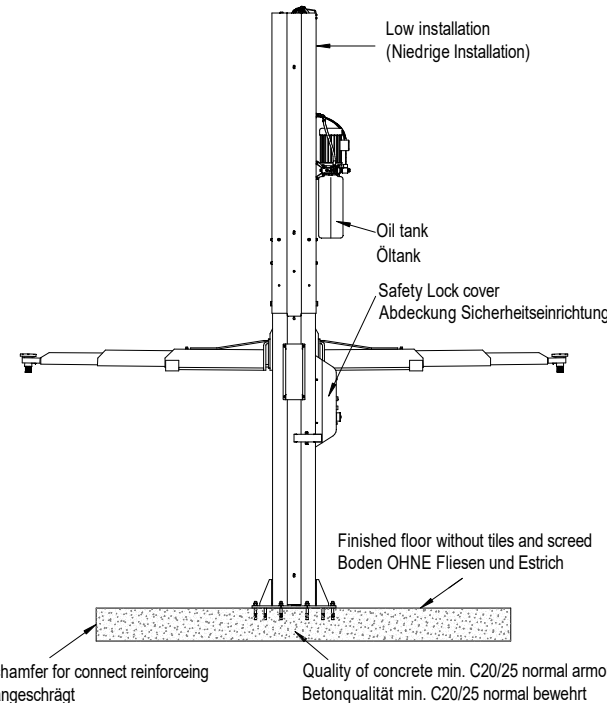

These are the recommended requirements for the installation. There may be unknown foundational or other conditions not obvious. We recommend that you consult an architect or engineering firm to know more details.

Wir machen auf die Mindestanforderungen des Fundament aufmerksam.
Der Zustand der örtlichen Gegebenheiten liegt nicht in unserer Verantwortung.
Die jeweilige Einbausituation muss gegebenenfalls von einem Architekten / Statiker individuell begutachtet werden.

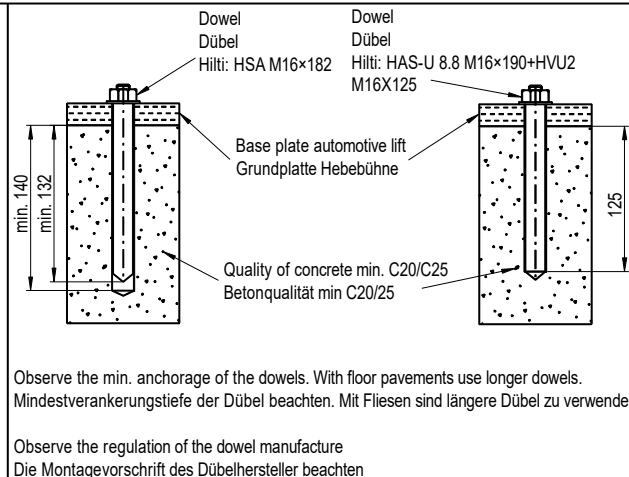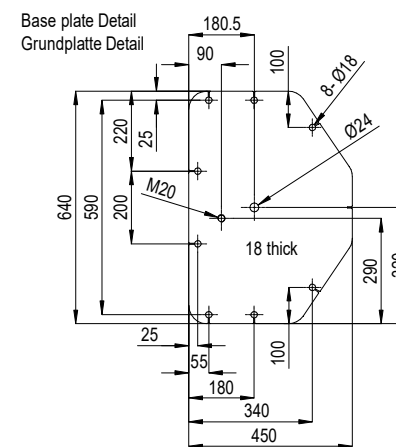

Two-post lift

Capacity: 5500Kg
Tragkraft: 5500 kg

25-07-2023 K.W

EELS752A EELS546A
EELS123A

Snap-on

EQUIPMENT