


Jakość
Wytrzymałość
Trwałość

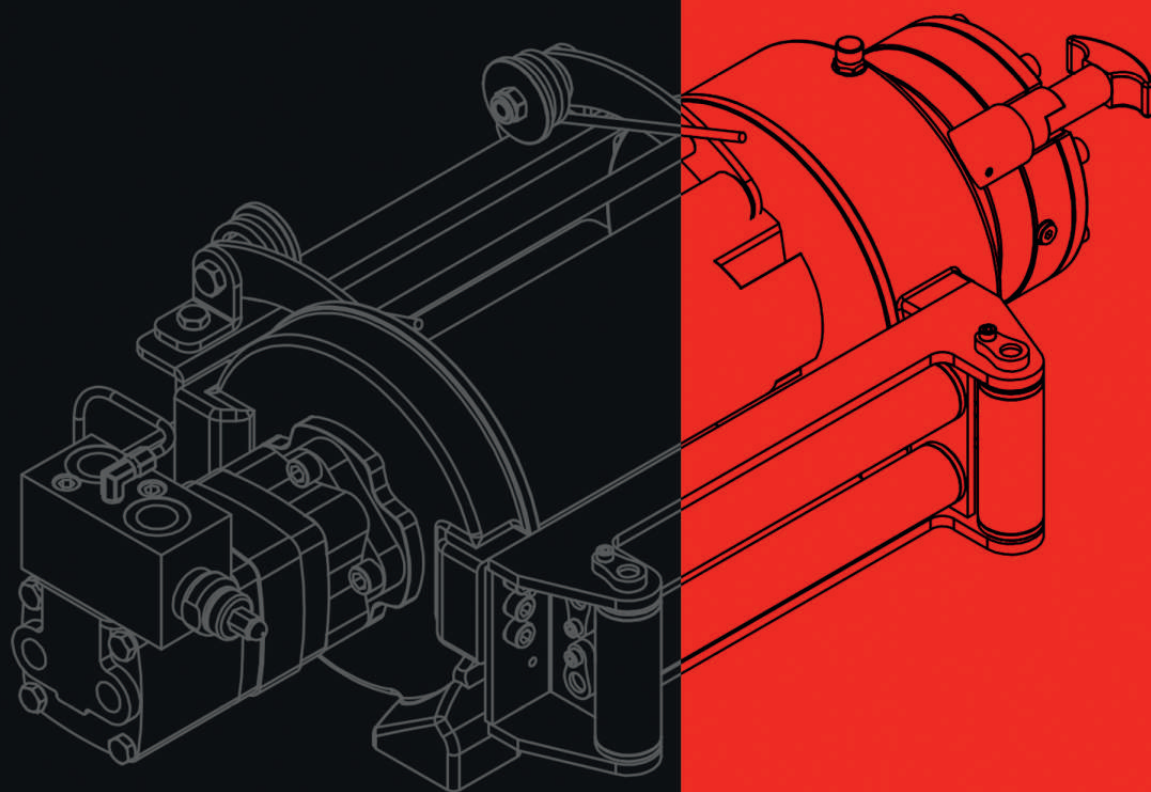

WYCIĄGARKI

HAMMER

WINCH

MotoTechnik[®]
ZABUDOWY SPECJALNE

OFICJALNY DYSTRYBUTOR

www.mototechnik.com.pl


HAMMER

WINCH

LIGHT SERIES

MotoTechnik®
ZABUDOWY SPECJALNE

www.mototechnik.com.pl

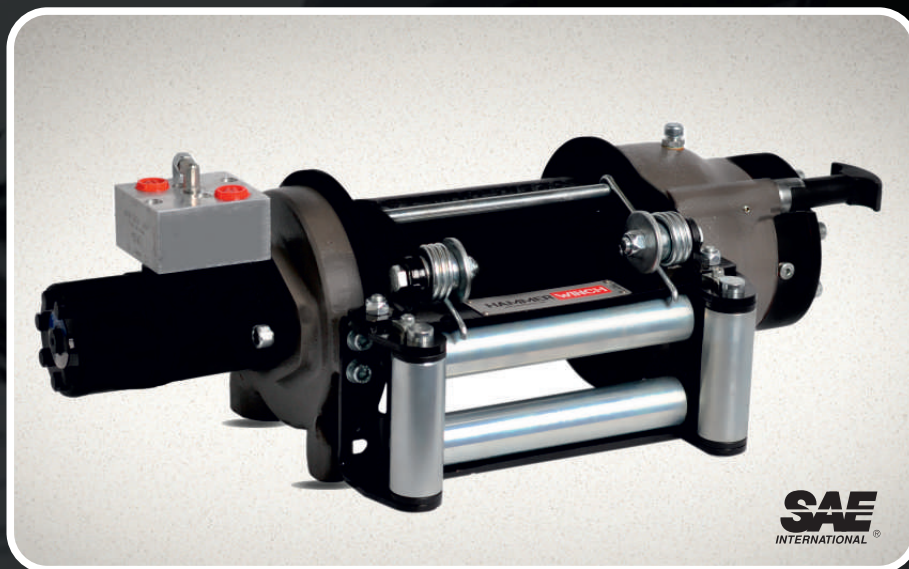

Cechy:


- waga: wyciągarka – 60 kg
prowadnica rolki – 6 kg
napinacz liny – 2,5 kg
- Sposób mocowania – śruby 8 x M14 8,8
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ ST = manualne sprzęgło /
Typ ST-P = pneumatyczne sprzęgło

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	4000 kg	14 m/min	8,40 m
2	3445 kg	16 m/min	17,80 m
3	3024 kg	18 m/min	28,30 m
4	2695 kg	21 m/min	40,60 m
5	2430 kg	23 m/min	53,80 m


Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **4000 kg**
- maksymalna długość liny: 53,8 m
- zalecana grubość liny: 10 mm (3/8")
- silnik hydrauliczny: 250 cc
- przełożenie: 5,6 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 0,75 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 140 bar

4.0 PHT-ST

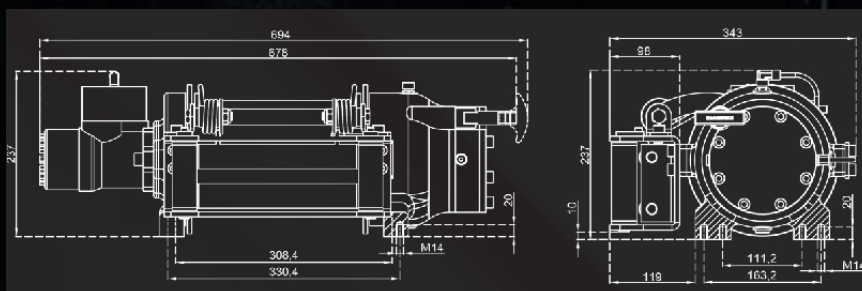

4.0 PHT-ST-P

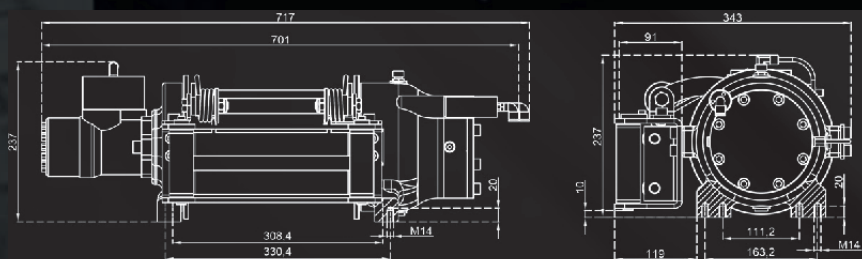



Cechy:



- waga: wyciągarka – 60 kg
przewodnica rolki – 6 kg
napinacz liny – 2,5 kg
- Sposób mocowania – śruby 8 x M14 8,8
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ ST = manualne sprzęgło /
Typ ST-P = pneumatyczne sprzęgło

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciagu	Szybkość uciagu	Długość liny
1	5000 kg	11,0 m/min	7,10 m
2	4203 kg	13,3 m/min	15,40 m
3	3625 kg	15,4 m/min	25,00 m
4	3187 kg	17,5 m/min	35,50 m



Specyfikacja:

- maksymalna siła uciagu: **5000 kg**
- maksymalna długość liny: 35,5 m
- zalecana grubość liny: 12 mm (1/2")
- silnik hydrauliczny: 315 cc
- przełożenie: 5,6 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 0,75 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 135 bar

5.0 PHT-ST

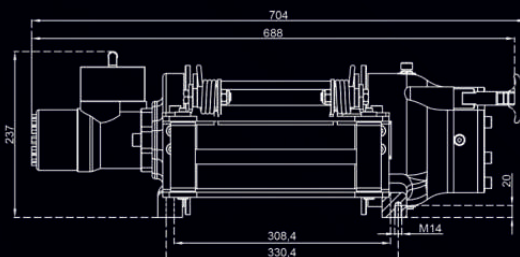

5.0 PHT-ST-P

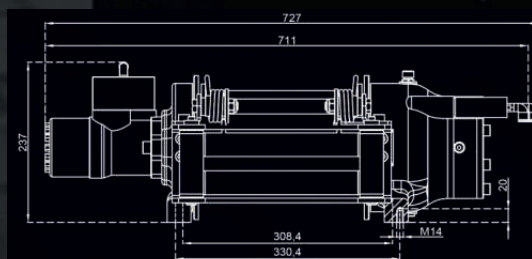



Cechy:



- waga: wyciągarka – 90 kg
przewodnica rolki – 9 kg
napinacz liny – 4 kg
- Sposób mocowania – śruby 16 x M12
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ ST = manualne sprzęgło /
Typ ST-P = pneumatyczne sprzęgło

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	5800 kg	10 m/min	7,35 m
2	4927 kg	12 m/min	15,7 m
3	4283 kg	14 m/min	25,3 m
4	3788 kg	16 m/min	36,0 m
5	3395 kg	17 m/min	48,6 m



Specyfikacja:


- maksymalna siła uciągu: **5800 kg**
- maksymalna długość liny: 48,6 m
- zalecana grubość liny: 12 mm (1/2")
- silnik hydrauliczny: 400 cc
- przełożenie: 5,2 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 0,9 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 160 bar

5.8 PHT-ST

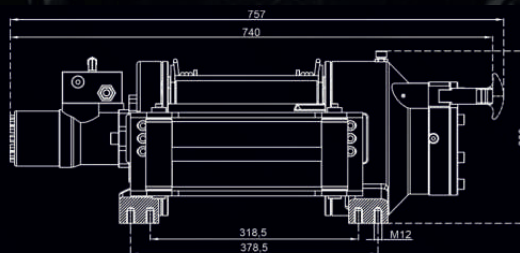

5.8 PHT-ST-P

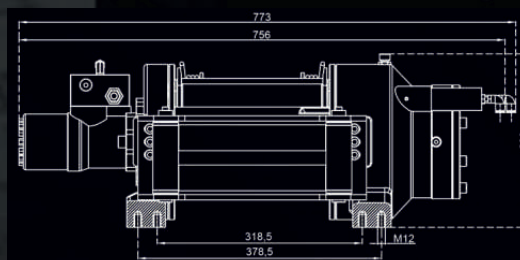

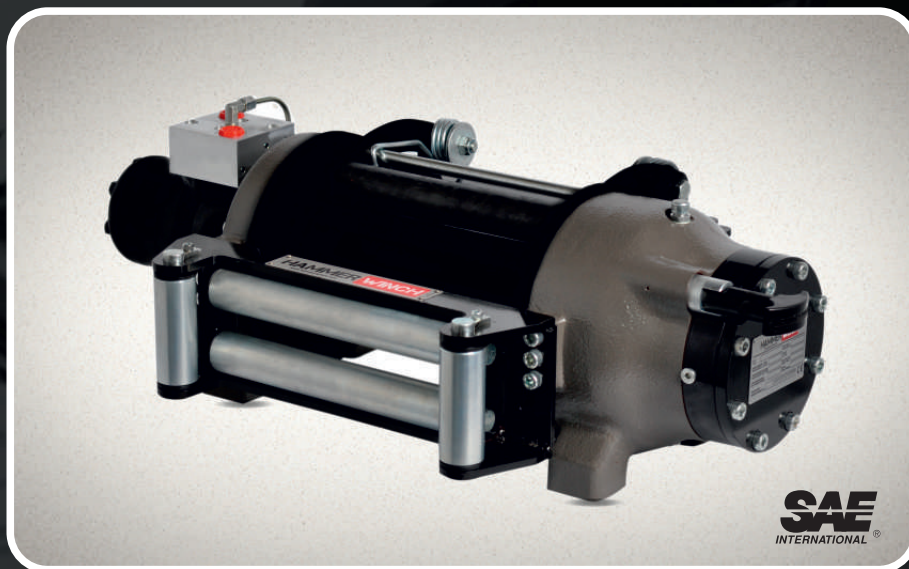

Cechy:



- waga: wyciągarka – 102 kg
przewodnica rolki – 11 kg
napinacz liny – 4,5 kg
- Sposób mocowania – śruby 16 x M12
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ ST = manualne sprzęgło /
Typ ST-P = pneumatyczne sprzęgło

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciagu	Szybkość uciagu	Długość liny
1	6800 kg	10,0 m/min	8,4 m
2	5655 kg	12,4 m/min	18,3 m
3	4840 kg	14,5 m/min	29,8 m
4	4230 kg	16,6 m/min	43,0 m




Specyfikacja:


- maksymalna siła uciagu: **6800 kg**
- maksymalna długość liny: 43 m
- zalecana grubość liny: 14 mm (5/9")
- silnik hydrauliczny: 400 cc
- przełożenie: 5,2 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 0,9 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 190 bar

6.8 PHT-ST

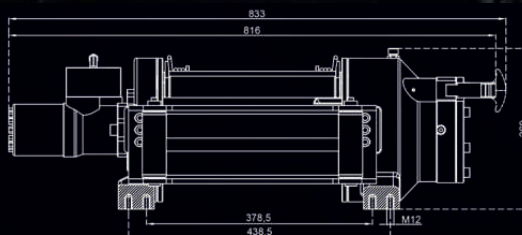

6.8 PHT-ST-P

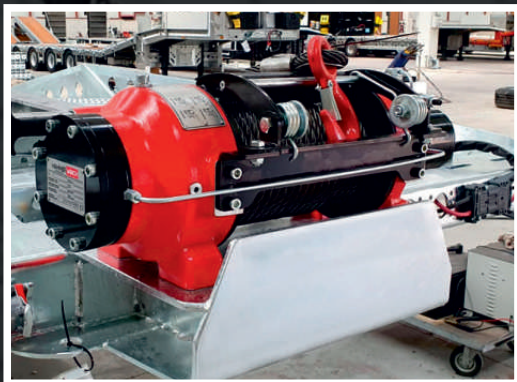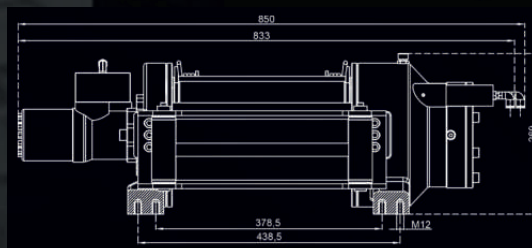

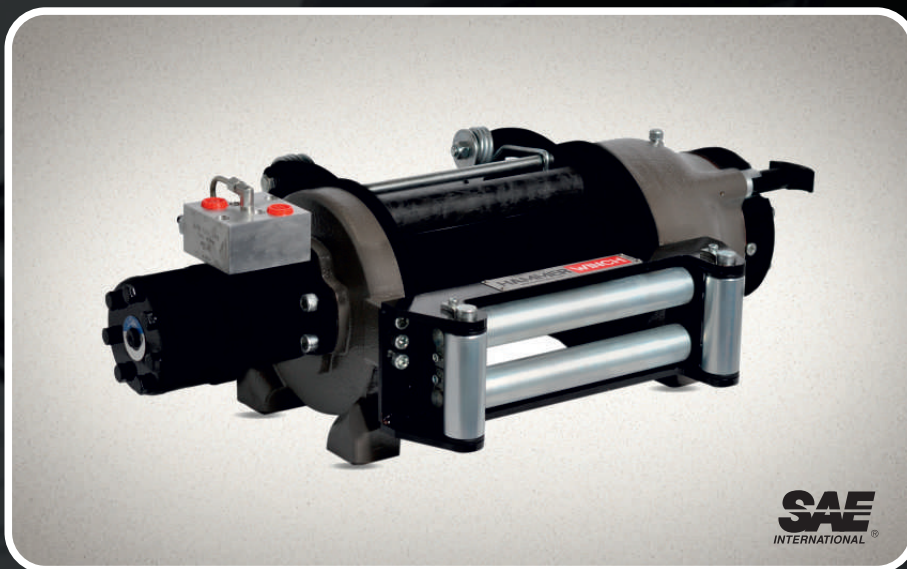

Cechy:



- waga: wyciągarka – 102 kg
przewodnica rolki – 11 kg
napinacz liny – 4,5 kg
- Sposób mocowania – śruby 16 x M12
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ ST = manualne sprzęgło /
Typ ST-P = pneumatyczne sprzęgło

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciagu	Szybkość uciagu	Długość liny
1	7800 kg	13,0 m/min	8,40 m
2	6487 kg	15,5 m/min	18,30 m
3	5552 kg	18,0 m/min	29,80 m
4	4853 kg	20,7 m/min	43,00 m



Specyfikacja:

- maksymalna siła uciagu: **7800 kg**
- maksymalna długość liny: 43 m
- zalecana grubość liny: 14 mm (5/9")
- silnik hydrauliczny: 400 cc
- przełożenie: 5,2 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 0,9 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 208 bar

7.8 PHT-ST

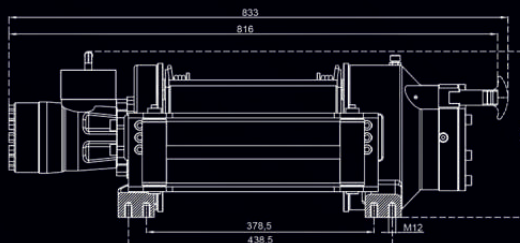

7.8 PHT-ST-P

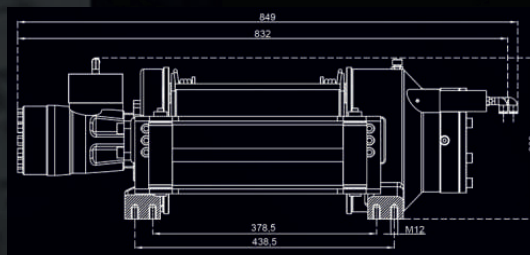



Cechy:

- waga: wyciągarka – 59,5 kg
przewodnica rolki – 6 kg
napinacz liny – 2,5 kg
- Sposób mocowania – śruby 8 x M14 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ ST = manualne sprzęgło /
Typ ST-P = pneumatyczne sprzęgło

Liczba zwojów na bębnie

Siła uciągu

Szybkość uciągu



Długość liny

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	4537 kg	11,0 m/min	6,70 m
2	3813 kg	13,3 m/min	14,20 m
3	3289 kg	15,4 m/min	23,50 m
4	2891 kg	17,5 m/min	33,50 m



Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **4537 kg**
- maksymalna długość liny: 33,5 m
- zalecana grubość liny: 12 mm (1/2")
- silnik hydrauliczny: 315 cc
- przełożenie: 5,6 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 0,75 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 140 bar

10.0 LBS PHT-ST

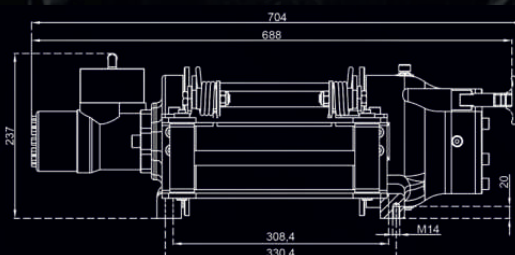

10.0 LBS PHT-ST-P

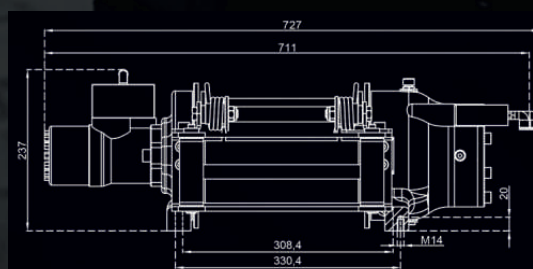



Cechy:

- waga: wyciągarka – 59,5 kg
przewodnica rolki – 6 kg
napinacz liny – 2,5 kg
- Sposób mocowania – śruby 8 x M14 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ ST = manualne sprzęgło /
Typ ST-P = pneumatyczne sprzęgło



Liczba zwojów na bębnie

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	5445 kg	11,0 m/min	6,70 m
2	4576 kg	13,3 m/min	14,20 m
3	3947 kg	15,4 m/min	23,50 m
4	3469 kg	17,5 m/min	33,50 m



Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **5445 kg**
- maksymalna długość liny: 33,5 m
- zalecana grubość liny: 12 mm (1/2")
- silnik hydrauliczny: 315 cc
- przełożenie: 5,6 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 0,75 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 165 bar

12.0 LBS PHT-ST

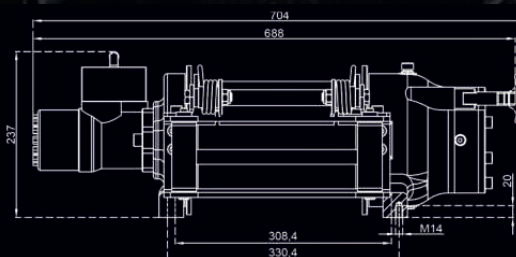

12.0 LBS PHT-ST-P

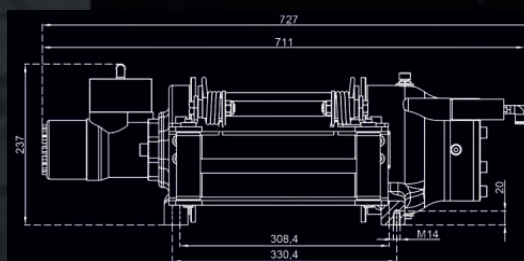



Cechy:



- waga: wyciągarka – 102 kg
prowadnica rolki – 11 kg
napinacz liny – 4,5 kg
- Sposób mocowania – śruby 16 x M12
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ ST = manualne sprzęgło /
Typ ST-P = pneumatyczne sprzęgło

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciagu	Szybkość uciagu	Długość liny
1	7033 kg	12,9 m/min	7,70 m
2	5849 kg	15,5 m/min	16,50 m
3	5006 kg	18,0 m/min	27,00 m
4	4375 kg	20,7 m/min	39,00 m



Specyfikacja:

- maksymalna siła uciagu: **7033 kg**
- maksymalna długość liny: 39 m
- zalecana grubość liny: 14 mm (5/9")
- silnik hydrauliczny: 400 cc
- przełożenie: 5,2 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 0,9 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 190 bar

15.5 LBS PHT-ST

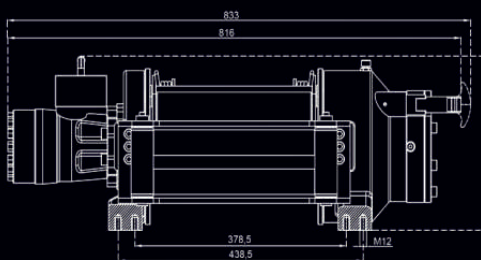

15.5 LBS PHT-ST-P

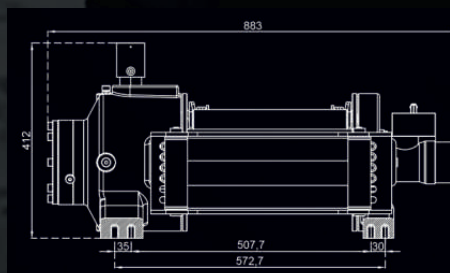



Cechy:



- waga: wyciągarka – 102 kg
przewodnica rolki – 11 kg
napinacz liny – 4,5 kg
- Sposób mocowania – śruby 16 x M12
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ ST = manualne sprzęgło /
Typ ST-P = pneumatyczne sprzęgło

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciagu	Szybkość uciagu	Długość liny
1	8167 kg	13,0 m/min	7,00 m
2	6655 kg	16,0 m/min	15,30 m
3	5616 kg	19,0 m/min	25,40 m
4	4857 kg	22,0 m/min	36,60 m



Specyfikacja:

- maksymalna siła uciagu: **8167 kg**
- maksymalna długość liny: 36,6 m
- zalecana grubość liny: 16 mm (5/8")
- silnik hydrauliczny: 400 cc
- przełożenie: 5,2 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 0,9 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 220 bar

18.0 LBS PHT-ST

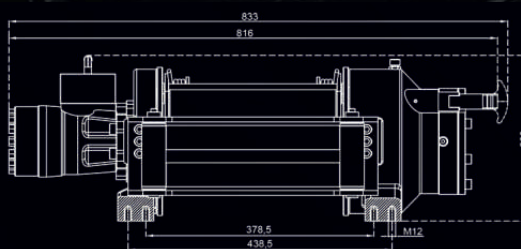

18.0 LBS PHT-ST-P

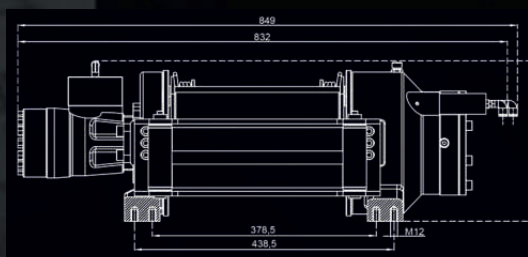

HAMMER

WINCH

MEDIUM SERIES

MotoTechnik®
ZABUDOWY SPECJALNE

www.mototechnik.com.pl



Cechy:

- waga: wyciągarka – 184 kg
prowadnica rolki – 18 kg
napinacz liny – 8 kg
- Sposób mocowania – śruby 16 x M16 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ PHT = manualne sprzęgło /
Typ PHT-P = pneumatyczne sprzęgło

Liczba zwojów na bębnie

Siła uciągu

Szybkość uciągu



Długość liny

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	10000 kg	6,3 m/min	10,20 m
2	8502 kg	7,4 m/min	21,90 m
3	7394 kg	8,5 m/min	35,80 m
4	6542 kg	9,6 m/min	51,30 m



Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **10 000 kg**
- maksymalna długość liny: 51,3 m
- zalecana grubość liny: 16 mm (7/11")
- silnik hydrauliczny: 160 cc
- przełożenie: 28 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 2 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 145 bar

10.0 PHT-ST

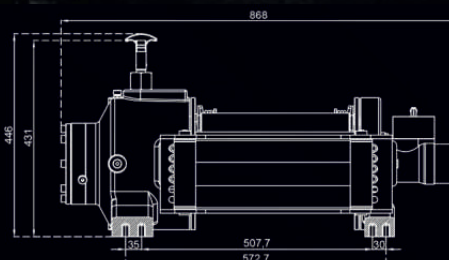

10.0 PHT-ST-P

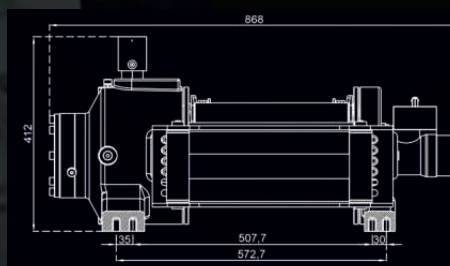



Cechy:



- waga: wyciągarka – 185 kg
przewodnica rolki – 18 kg
napinacz liny – 8 kg
- Sposób mocowania – śruby 16 x M16 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ PHT = manualne sprzęgło /
Typ PHT-P = pneumatyczne sprzęgło

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	12000 kg	5,0 m/min	10,20 m
2	10203 kg	5,9 m/min	21,90 m
3	8874 kg	6,8 m/min	35,80 m
4	7852 kg	7,7 m/min	51,30 m



Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **12 000 kg**
- maksymalna długość liny: 51,3 m
- zalecana grubość liny: 16 mm (7/11")
- silnik hydrauliczny: 200 cc
- przełożenie: 28 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 2 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 135 bar

1020 PHT-ST

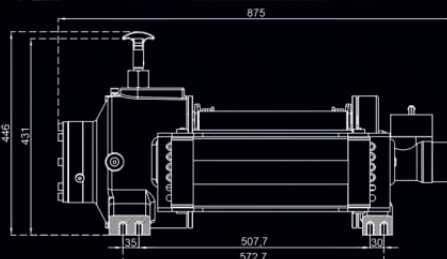

12.0 PHT-ST-P

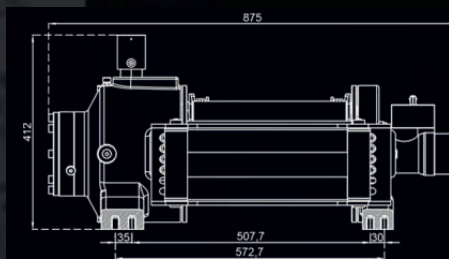



Cechy:

- waga: wyciągarka – 187 kg
przewodnica rolki – 18 kg
napinacz liny – 8 kg
- Sposób mocowania – śruby 16 x M16 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ PHT = manualne sprzęgło /
Typ PHT-P = pneumatyczne sprzęgło



Liczba zwojów na bębnie

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	15000 kg	4,0 m/min	9,00 m
2	12550 kg	4,9 m/min	19,70 m
3	10787 kg	5,7 m/min	32,50 m
4	9459 kg	6,4 m/min	47,30 m



Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **15 000 kg**
- maksymalna długość liny: 47,3 m
- zalecana grubość liny: 18 mm (8/11")
- silnik hydrauliczny: 250 cc
- przełożenie: 28 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W90 – 2 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 155 bar

15.0 PHT-ST

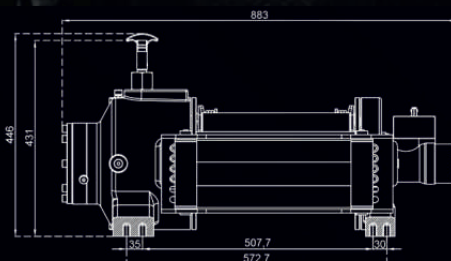

15.0 PHT-ST-P

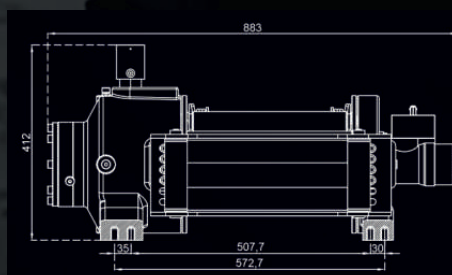

HAMMER

WINCH

HEAVY SERIES

MotoTechnik®
ZABUDOWY SPECJALNE

www.mototechnik.com.pl



Cechy:

- waga: wyciągarka – 345 kg
przewodnica rolki – 8 kg
- Sposób mocowania – śruby 8 x M22 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 3/4"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę EN-14492-1 : 2006
- Typ PHT = standardowo wyposażony w pneumatyczne sprzęgło



Liczba zwojów na bębnie

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	20000 kg	5,00 m/min	9,40 m
2	17040 kg	6,00 m/min	19,60 m
3	14843 kg	7,00 m/min	32,00 m
4	13147 kg	8,00 m/min	45,20 m
5	11800 kg	9,00 m/min	60,80 m
6	10702 kg	10,00 m/min	77,40 m

Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **20 000 kg**
- maksymalna długość liny: 77,4 m
- zalecana grubość liny: 22 mm (7/8")
- silnik hydrauliczny: 200 cc
- przełożenie: 46 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W140 – 1,5 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 200 bar

20.0 PHT (EN-14192-1 : 2006)

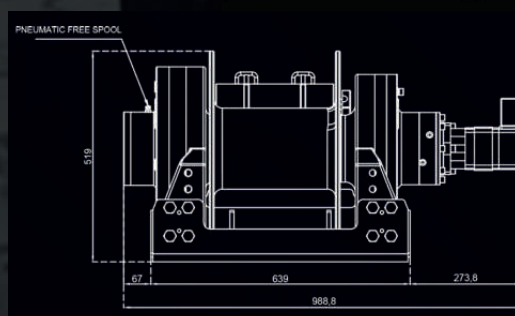



Cechy:

- waga: wyciągarka – 345 kg
przewodnica rolki – 8 kg
- Sposób mocowania – śruby 8 x M22 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 3/4"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę EN-14492-1 : 2006
- Typ PHT = standardowo wyposażony w pneumatyczne sprzęgło



Liczba zwojów na bębnie


Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	22000 kg	4,30 m/min	9,40 m
2	18743 kg	5,00 m/min	19,60 m
3	16326 kg	5,80 m/min	32,00 m
4	14461 kg	6,60 m/min	45,20 m
5	12979 kg	7,30 m/min	60,80 m
6	11772 kg	8,00 m/min	77,40 m

Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **22 000 kg**
- maksymalna długość liny: 77,4 m
- zalecana grubość liny: 22 mm (7/8")
- silnik hydrauliczny: 250 cc
- przełożenie: 46 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W140 – 1,5 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 170 bar

22.0 PHT (EN-14192-1 : 2006)

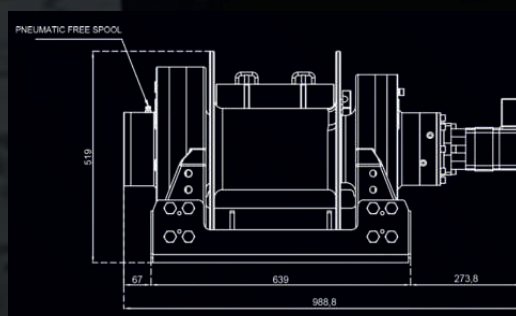

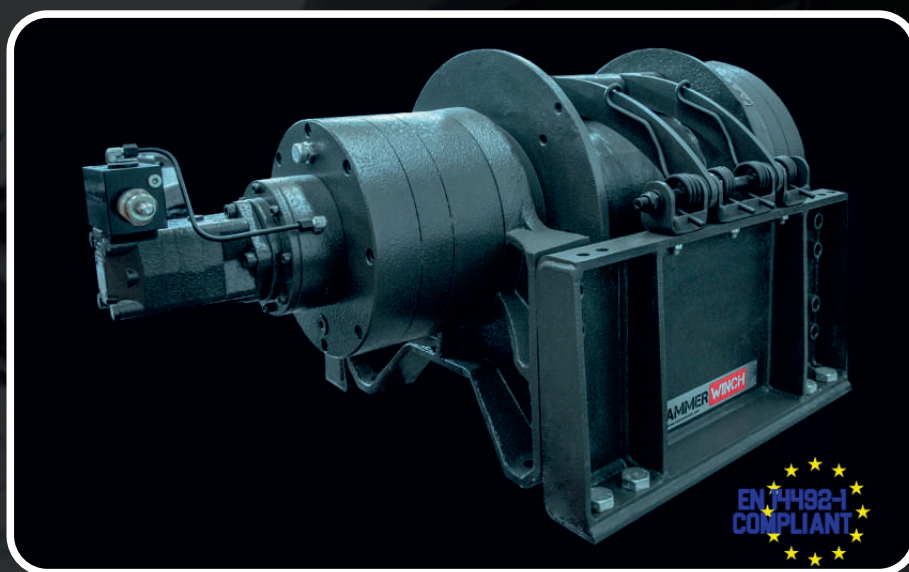

Cechy:

- waga: wyciągarka – 583 kg
przewodnica rolki – 9 kg
- Sposób mocowania – śruby 8 x M22 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 3/4"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę EN-14492-1 : 2006
- Typ PHT = pstandardowo wyposażony w pneumatyczne sprzęgło



Liczba zwojów na bębnie


Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	25000 kg	4,60 m/min	14,00 m
2	21835 kg	5,20 m/min	29,30 m
EN 3	19381 kg	5,90 m/min	47,30 m
4	17423 kg	6,50 m/min	66,20 m

Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **25 000 kg**
- maksymalna długość liny: 66,2 m
- zalecana grubość liny: 24 mm (7/8")
- silnik hydrauliczny: 125 cc
- przełożenie: 114 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W140 – 2,75 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 210 bar

25.0 PHT (EN-14192-1 : 2006)

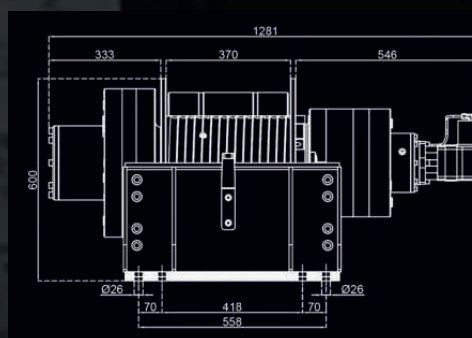

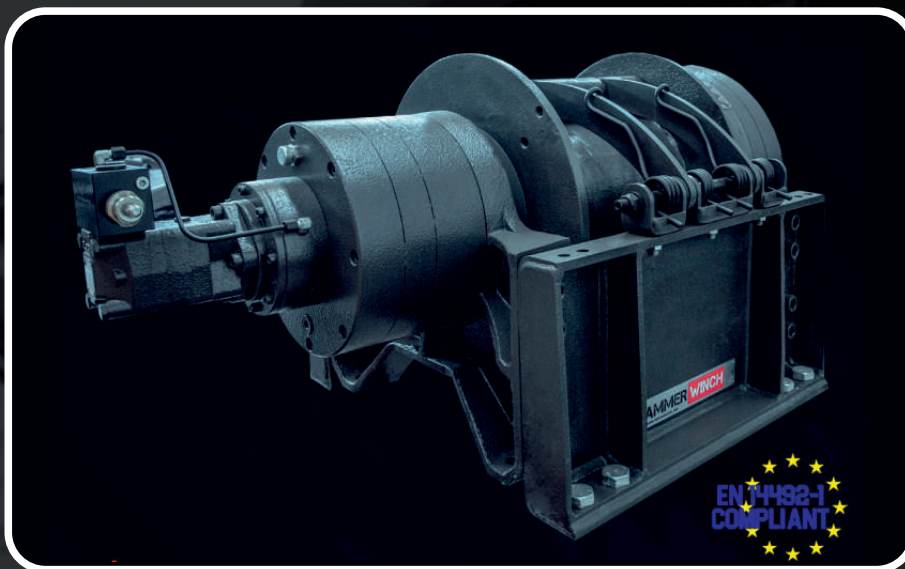

Cechy:

- waga: wyciągarka – 585 kg
przewodnica rolki – 9 kg
- Sposób mocowania – śruby 8 x M24 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 3/4"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę EN-14492-1 : 2006
- Typ ST-P = pneumatyczne sprzęgło



Liczba zwojów na bębnie


Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	30000 kg	3,60 m/min	13,20 m
2	25956 kg	4,10 m/min	27,60 m
EN 3	22872 kg	4,70 m/min	45,40 m
4	20443 kg	5,30 m/min	64,90 m

Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **30 000 kg**
- maksymalna długość liny: 64,9 m
- zalecana grubość liny: 26 mm (1")
- silnik hydrauliczny: 160 cc
- przełożenie: 114 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W140 – 2,75 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 190 bar

30.0 PHT (EN-14192-1 : 2006)

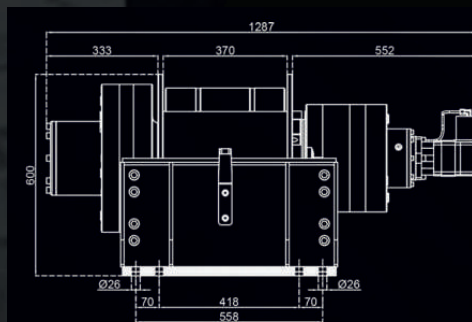

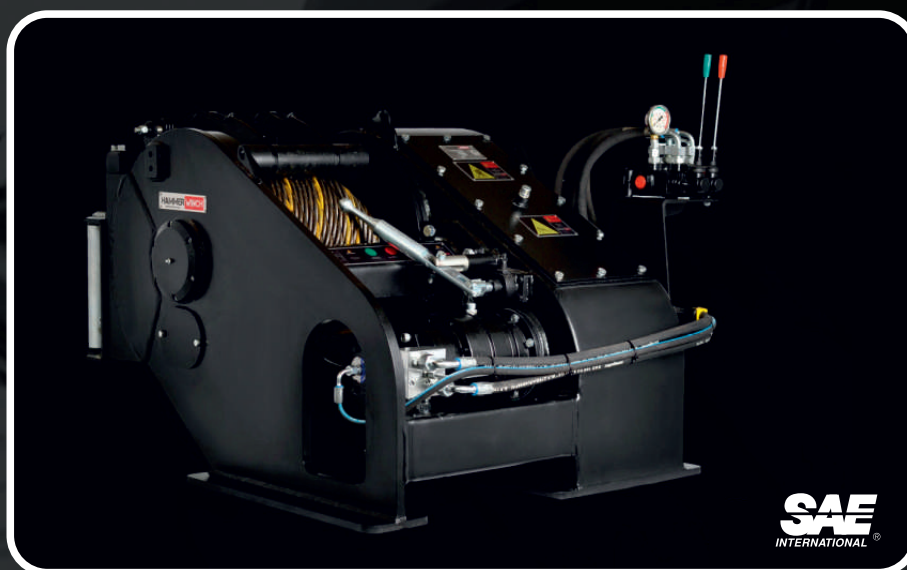

Cechy:

- waga: wyciągarka – 738,3 kg
przewodnica rolki – 50 kg
napinacz liny – 12 kg
- Sposób mocowania – śruby 20 x M22 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ THT = standardowo wyposażony w manualne sprzęgło


Liczba zwojów na bębnie


Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	35000 kg	1,40 m/min	9,30 m
2	29119 kg	1,60 m/min	19,50 m
3	24930 kg	1,90 m/min	32,50 m
4	21794 kg	2,20 m/min	46,00 m
5	19360 kg	2,45 m/min	63,00 m
6	17414 kg	2,75 m/min	80,00 m

Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **35 000 kg**
- maksymalna długość liny: 80 m
- zalecana grubość liny: 26 mm (1")
- silnik hydrauliczny: 125 cc
- przełożenie: 234 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W140 – 16 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 160 bar

35.0 PHT

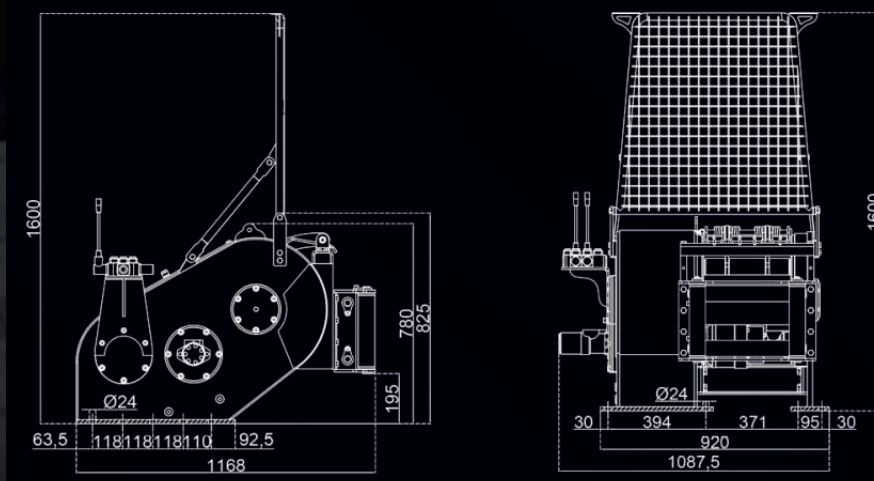

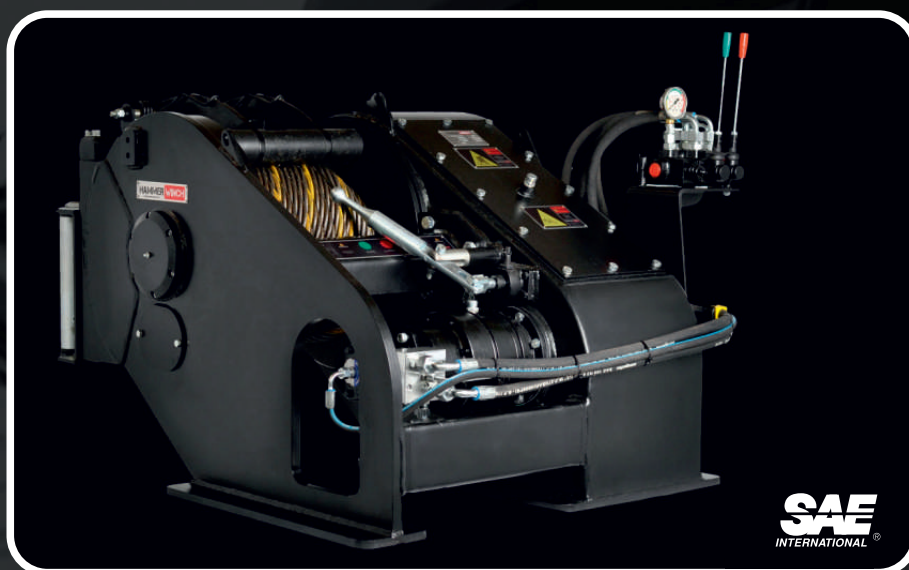

Cechy:

- waga: wyciągarka – 755,4 kg
przewodnica rolki – 50 kg
napinacz liny – 12 kg
- Sposób mocowania – śruby 20 x M22 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ THT = standardowo wyposażony w manualne sprzęgło



Liczba zwojów na bębnie


Liczba zwojów na bębnie	Siła uciagu	Szybkość uciagu	Długość liny
1	40000 kg	2,50 m/min	8,60 m
2	32915 kg	3,10 m/min	18,00 m
3	27960 kg	3,60 m/min	30,50 m
4	24302 kg	4,20 m/min	43,50 m
SAE 5	21490 kg	4,70 m/min	59,50 m
6	19262 kg	5,3 m/min	75,00 m

Specyfikacja:

- maksymalna siła uciagu: **40 000 kg**
- maksymalna długość liny: 75 m
- zalecana grubość liny: 28 mm (10/9")
- silnik hydrauliczny: 125 cc
- przełożenie: 158 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W140 – 16 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 210 bar

40.0 PHT

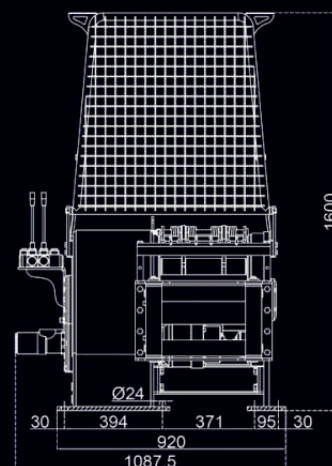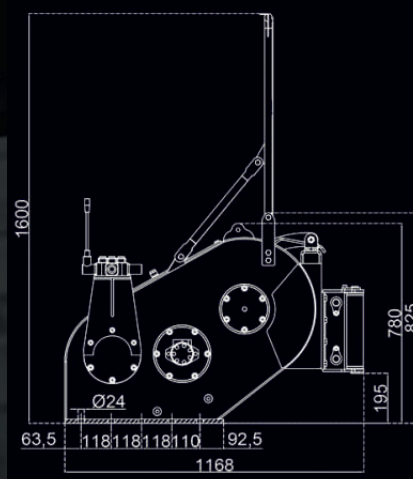

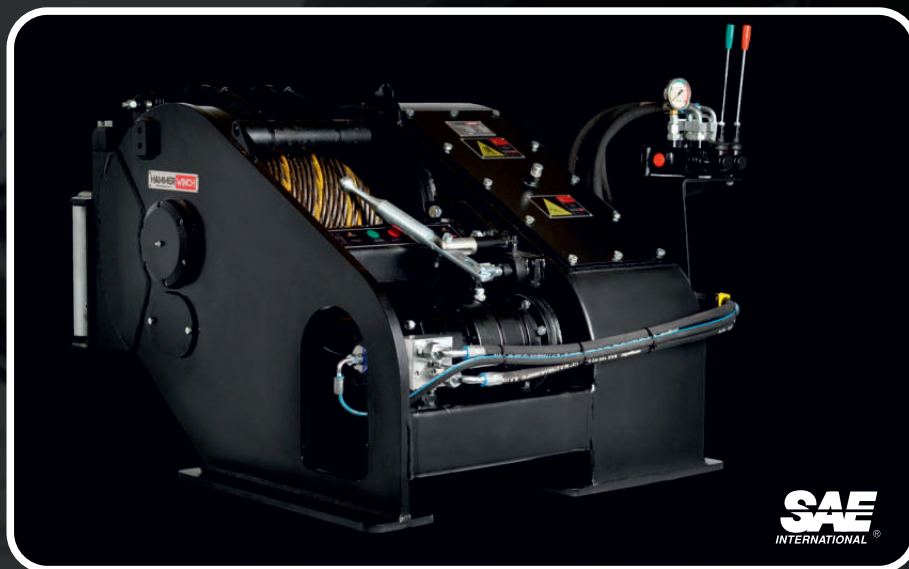

Cechy:

- waga: wyciągarka – 755,8 kg
przewodnica rolki – 50 kg
napinacz liny – 12 kg
- Sposób mocowania – śruby 20 x M22 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ THT = standardowo wyposażony w manualne sprzęgło



Liczba zwojów na bębnie


Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	45000 kg	2,00 m/min	8,60 m
2	37029 kg	2,40 m/min	18,00 m
3	31455 kg	2,80 m/min	30,50 m
4	27339 kg	3,30 m/min	43,50 m
SAE 5	24176 kg	3,70 m/min	59,50 m
6	21669 kg	4,1 m/min	75,00 m

Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **45 000 kg**
- maksymalna długość liny: 75 m
- zalecana grubość liny: 28 mm (10/9")
- silnik hydrauliczny: 160 cc
- przełożenie: 158 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W140 – 16 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 190 bar

45.0 PHT

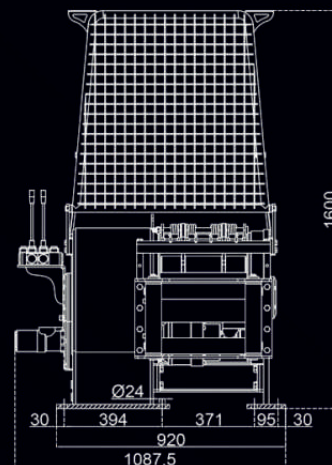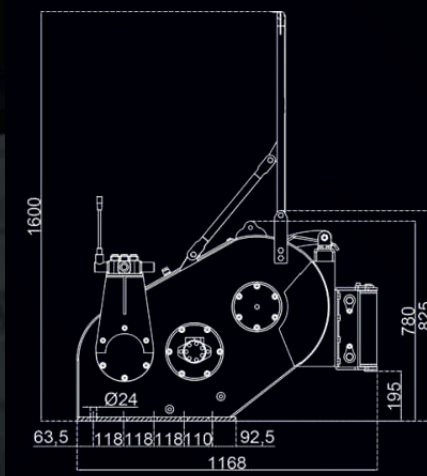

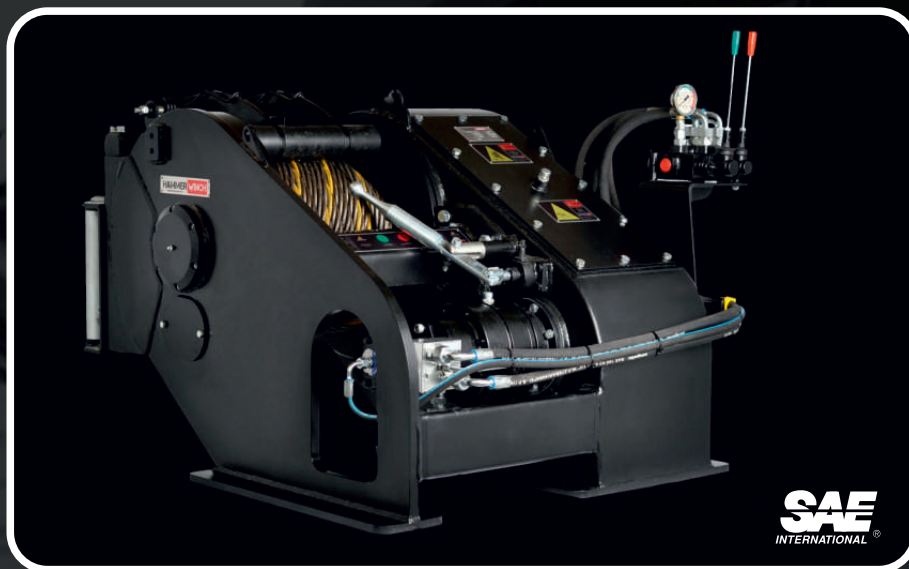

Cechy:

- waga: wyciągarka – 755,8 kg
przewodnica rolki – 50 kg
napinacz liny – 12 kg
- Sposób mocowania – śruby 20 x M22 8.8
- Złącze hydrauliczne: G 1/2"
- Zgodny z dyrektywą maszynową CE 2006/42/WE
- Spełnia normę SAE J706
- Typ THT = standardowo wyposażony w manualne sprzęgło



Liczba zwojów na bębnie

Liczba zwojów na bębnie	Siła uciągu	Szybkość uciągu	Długość liny
1	50000 kg	2,00 m/min	8,60 m
2	41142 kg	2,40 m/min	18,00 m
3	34949 kg	2,80 m/min	30,50 m
4	30377 kg	3,30 m/min	43,50 m
SAE 5	26862 kg	3,70 m/min	59,50 m
6	24077 kg	4,10 m/min	75,00 m

Specyfikacja:

- maksymalna siła uciągu: **50 000 kg**
- maksymalna długość liny: 75 m
- zalecana grubość liny: 28 mm (10/9")
- silnik hydrauliczny: 160 cc
- przełożenie: 158 : 1
- rodzaj i ilość oleju: 85W140 – 16 l
- maksymalne ciśnienie robocze: 210 bar

50.0 PHT

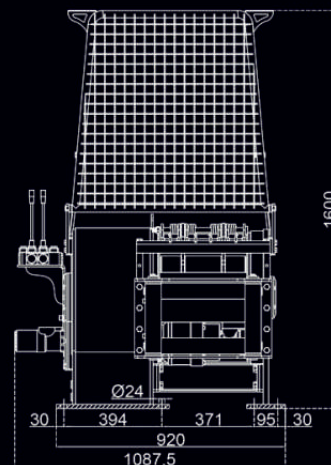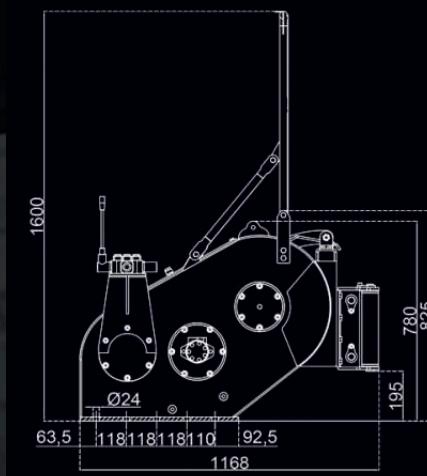





Wyciągarki hydrauliczne

HAMMER

WINCH

Właściwości:

- korpus i przekładnia planetarna wzmocniona przez obróbkę cieplną oraz wykonane ze specjalnej stali
- lekka i wytrzymała konstrukcja
- bezawaryjny 100% hamulec hydrauliczny
- silnik hydrauliczny z wysokim momentem obrotowym
- standardowa rolka dociskowa i prowadnica rolki
- łatwy montaż i duża nośność liny
- standardowy ręczny system zwalniania liny (dla typu ST)
- standardowy system pneumatycznego zwalniania liny (dla typu ST-P i THT)
- dwustopniowy układ przekładni planetarnej (dla HEAVY Series)

Standardowe wyposażenie:

- napinacz liny
- prowadnica
- manualne sprzęgło liny (dla typu ST)

Podane powyżej dane techniczne mają charakter informacyjny. HAMMER WINCH zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów technicznych.

Pneumatyczne ciśnienie robocze (w przypadku pneumatycznego sprzęgła):
Min. 9 barów – Maks. 12 barów



HAMMER

WINCH

MotoTechnik®
ZABUDOWY SPECJALNE

**PRODUCENT
SPECJALISTYCZNYCH PLATFORM HYDRAULICZNYCH
DO POJAZDÓW POMOCY DROGOWEJ**

- Kompleksowe wyposażenie pojazdów pomocy drogowej
- Produkcja platform hydraulicznych do pojazdów pomocy drogowej o ładowności od 5,5t. do 26t.

46-380 Dobrodzień (Rzędowice), ul. Oleska 2

Tel.: +48 691 464 848 / +48 609 550 459

+48 609 800 204 / +48 609 800 511

+48 609 080 218 / +48 609 800 998

e-mail: biuro@mototechnik.pl

www.mototechnik.com.pl